



**Carrelli Trasporto Cingolati
dal 1952**

Sede e stabilimento
via Della Chimica, 23 Carpi (MO)
Tel. 059/696784 (4 linee r.a.)
Fax 059/696737 – 646165
Sito web: www.ctcrimorchi.it
e-mail: info@ctcrimorchi.it



CENTRALINA 24 V. PER RAMPE IDRAULICHE (OPTIONAL)



TRASLATORE IDRAULICO (OPTIONAL)



RAMPE BILANCIATE A MOLLA (DI SERIE)



RAMPETTE ANTERIORI PER SALIRE SUL CASSONE DEL CAMION, RIPIEGABILI A RIPOSO, BILANCIATE A MOLLA (OPTIONAL)



TABELLE FUORI SAGOMA CON LUCI E PRESA LAMPEGGIANTE (OPTIONAL)




ALLARGATORI A BANDIERA (OPTIONAL)



QUARTO ASSE AUTO-ORIENTABILE (DI SERIE)



RAMPE DOPPIE IDRAULICHE (OPTIONAL)

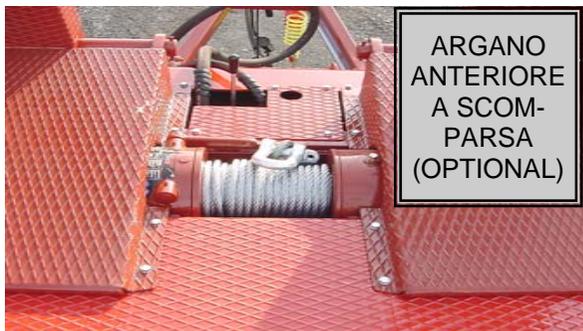

ARGANO ANTERIORE A SCOMPARSA (OPTIONAL)

CARATTERISTICHE:

Rimorchio eccezionale con velocità di esercizio a pieno carico di 62,5 km/h. Nei limiti legali di carico e di dimensioni, non è soggetto né a limitazioni di velocità né di autorizzazioni degli Enti proprietari delle strade.

Pneumatici: 245/70 R 17,5 "144/144F" Tubeless.

Circuito frenante: pneumatico continuo automatico, con due circuiti indipendenti, integrato con dispositivo ABS tipo 6S - 3M, leve dei freni autoregistranti.

Sospensioni: meccaniche con balestre paraboliche, bilancieri con barre per registrare la convergenza fra gli assi posteriori, il tutto posto sopra l'asse.

Telaio: con longheroni aperti a Y per una maggiore solidità e resistenza ai sovraccarichi e una maggiore lunghezza del piano ribassato.

Assali: n° 5 da 13 ton., due anteriori affiancati e ultimo auto-orientabile con bloccaggio per la retromarcia.


DOTAZIONI STANDARD

- Cassetta porta attrezzi con chiave per ruote.
- Ruota di scorta con porta-ruota.
- Paraspruzzi antinebbia su tutte le ruote.
- n° 12 ganci per fissaggio carico + n° 4 verricelli.
- 4° asse auto-orientabile.
- n°2 rampe di carico bilanciate a molla, traslabili all'interno.
- n°2 piedi stabilizzatori posteriori.

OPTIONALS

- Allargatori del piano di carico sino a 3 m. con dispositivo per traslare a 3 m. anche le rampe di carico.
- Rampe di carico pieghevoli (dimensioni m3,85x0,85) azionate idraulicamente.
- Unità di potenza elettro-idraulica per l'azionamento delle rampe.
- Dispositivo per il funzionamento delle rampe idrauliche tramite la pompa del ribaltabile della motrice. (escluso lavori sulla motrice).
- Rampe ricoperte di legno.
- Rampe da 2,5 x 0,85 m. idrauliche e a molla.
- Terza rampa centrale di carico dei rulli.
- Spondina sul collo in lamiera striata, altezza 0,20 m.
- Argano idraulico di varie capacità di traino.
- Rampe anteriori: per salire sul cassone del camion trainante, bilanciate a molla.
- Traslatore rampe posteriori a 3 m. e verso l'interno.
- Timone allungabile di 900 mm.

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere variati per migliorie.

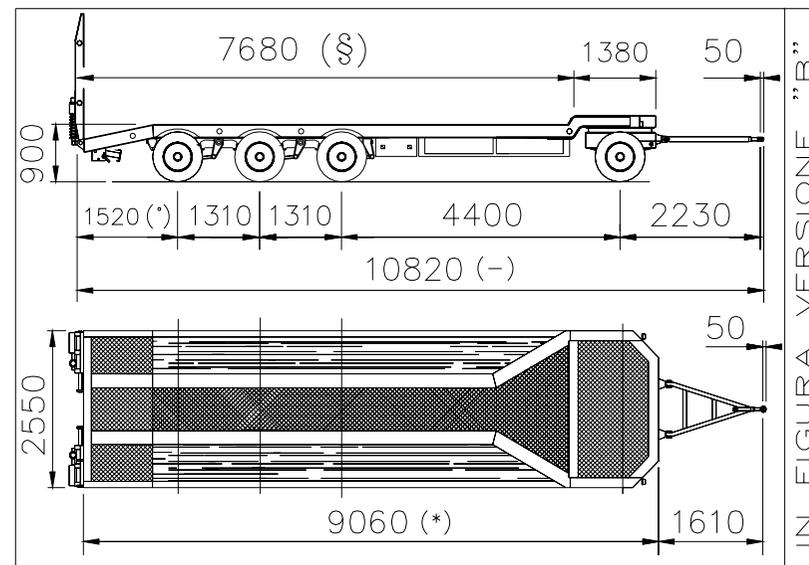

RP 426E	DIMENSIONI (mm.)				TIPO	PESI (Kg.)		
VERSIONI	(-)	(°)	(§)	(*)	RAMPE	TARA	UTILE	COMPL.
BASE	10510	1210	7370	8750	SINGOLE	8.450	34.150	42.600
A	10510	1210	7370	8750	DOPPIE	9.150	33.450	42.600
B	10820	1520	7680	9060	SINGOLE	8.600	34.000	42.600
C	10820	1520	7680	9060	DOPPIE	9.300	33.300	42.600
D	11070	1770	7930	9310	SINGOLE	8.750	33.850	42.600
F	11070	1770	7930	9310	DOPPIE	9.450	33.150	42.600
G	11310	2010	8170	9550	SINGOLE	8.900	33.700	42.600
H	11310	2010	8170	9550	DOPPIE	9.600	33.000	42.600
J	11660	2360	8520	9900	SINGOLE	9.050	33.550	42.600
L	11660	2360	8520	9900	DOPPIE	9.750	32.850	42.600



CORSIE LATERALI ANTERIORI (OPTIONAL)